


Passiv - Infrarot - Bewegungsmelder für Unterputzinstallation

- Für Decken- oder Wandmontage. Durch Unterputzinstallation, mit seiner Abdeckung in seiner Existenz nicht oder nur sehr schwer erkennbar.
- **Lückenloser vertikaler Detektionsbereich** von 60° durch Anwendung eines internen Spiegelsystems; **minimierter horizontaler Detektionsbereich von 2,1°**; **exakte geometrische** Begrenzung der Überwachungsbereiche.
- **Detektiert die Hand**, auch bei extrem langsamen Bewegungen ab 0,2 m/s quer zur Detektionsachse.
- In der Betriebslage sind **Rückschlüsse auf den realen Detektionsbereich erschwert**

Passiv Infrarot Teleskop SPI 06 UP

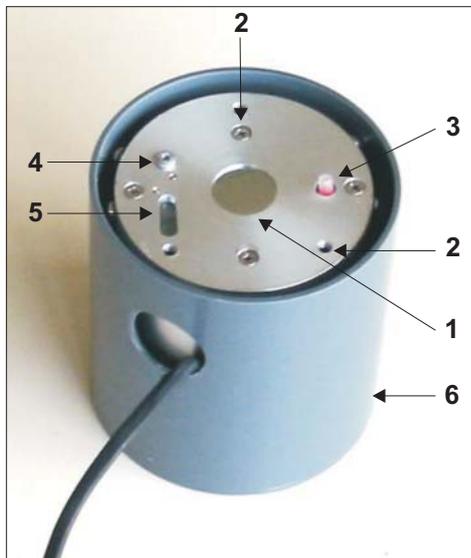

- 1 - Germaniumoptik
- 2 - Rotations - Justierung
- 3 - Laser - Starttaste (ca. 5 min Betriebszeit)
- 4 - Justierschraube (Horizontalverstellung)
- 5 - Justierlaser (Klasse 1)
- 6 - UP - Dose

Der schmalwinklige horizontale Detektionsbereich gestattet das Anlegen von geometrisch exakt begrenzten Überwachungsvorhängen parallel zu Wänden, z.B. In Gemäldegalerien.

Der Sensor wird in eine Unterputzdose mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Tiefe von 100 mm eingesetzt.

Zur Justierung ist in der Sensorbaugruppe ein Laserpointer zuschaltbar.

Nach Montage und Justierung wird der Sensor durch einen Verschlussdeckel - plan mit der Wand abschließend - abgedeckt. Der Deckel kann tapeziert bzw. mit Wandfarbe behandelt werden. Abschließend wird die Sensoröffnung mit einem Durchmesser von 20 mm mit einer Verschlusskappe versehen, in die eine PE-Folie eingesetzt ist, die die Sensoroptik verdeckt. Die PE-Folie kann ausgetauscht und damit beliebig an die Farbe von Wand, Tapete oder der Wandverkleidung angepasst werden.




Einbauzustand

Unterputzmontage




© EEO GmbH 2013 / Änderungen vorbehalten

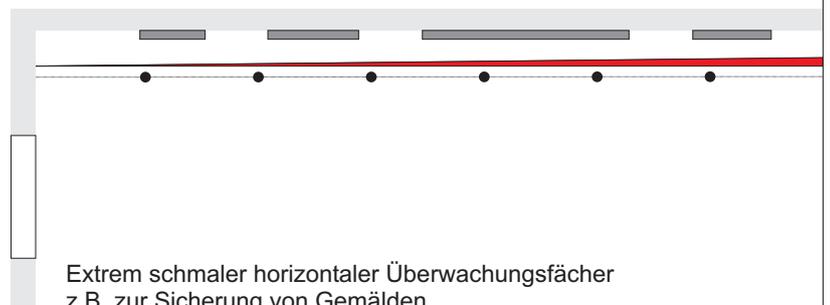


PASSIV - INFRAROT - TELESKOPE

Kurzbeschreibung und Datenblatt

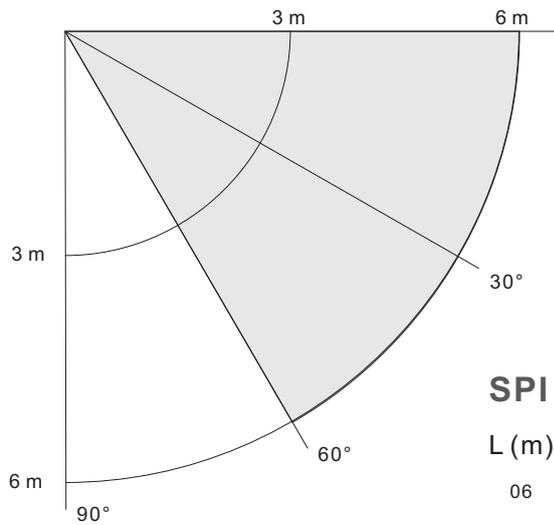

SPI 06 UP

L (m)	X (m)
06	0,22

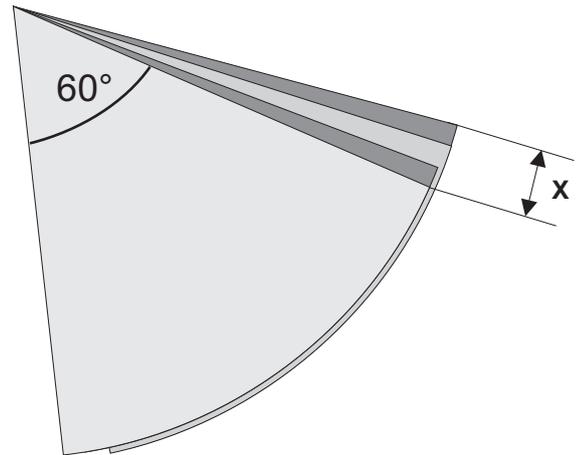

TECHNISCHE DATEN SPI 06UP

Nennreichweite (Hand)	06 m
Überwachter Raumwinkel	
- vertikal:	60°
- horizontal:	2,1°
Spektrale Empfindlichkeit:	8 - 14 μm
Betriebsspannung:	12 V DC +/- 25 %
Leistungsaufnahme:	0,25 W
Alarmausgang:	2 potentialfreie Relaiskontakte, (Öffner/Schließer), optional mit Serienwiderstand 10 Ohm
Anschaltverzögerung bis Betriebsbereitschaft:	ca. 50 s
Anschluß:	Klemmleiste
Betriebstemperatur:	0 bis + 65°C
Gehäuse:	UP-Dose Durchmesser 100 mm Einbautiefe 100 mm

BESTELLANGABEN

SPI 06 UP	Passiv-IR-Teleskop; vertikaler Öffnungswinkel 60° mit integrierter Justierhilfe (Laser-Pointer)
-----------	--

© EEO GmbH 2013 / Änderungen vorbehalten

